

Unternehmen: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Tel./E-Mail: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_  telefonisch  persönlich

Angebotstermin: \_\_\_\_\_ PLZ/Lieferort: \_\_\_\_\_

Einsatzzweck: \_\_\_\_\_

Sonstiges: \_\_\_\_\_

**Ausführungsvarianten:**

4-seitig, 1-geschossig

3-seitig, 1-geschossig






2-seitig, 1-geschossig

1-seitig, 1-geschossig


2-geschossig  
 3-geschossig

1-geschossig auf einer Bühne  
UK-Bühne\*: \_\_\_\_\_ mm


Trennwand



1-seitig  3-seitig  
 2-seitig  4-seitig



1-seitig  3-seitig  
 2-seitig  4-seitig



1-seitig  3-seitig  
 2-seitig  4-seitig

**Böden und Zwischendecke** (siehe Verkaufskatalog S. 7)

- 1. ohne Boden  optional
- 2. Boden aus Holzwerkstoffplatte (ohne Dämmung)  optional
- 3. Boden aus Trockenestrich (mit Dämmung)  optional
- 4. Boden aus Stahlrahmenwerk ohne Dämmung  optional
- 5. Boden aus Stahlrahmenwerk mit Dämmung  optional
- 6. Zwischendecke als Lagerfläche (bei 1-Geschossigkeit)  optional

**Elektroinstallation/Beleuchtung** (siehe Verkaufskatalog S. 10)

- 1. a) Steckdose \_\_\_\_\_ Stück  optional
- b) Kabelkanal \_\_\_\_\_ Meter  optional
- 2. Beleuchtung mit Schalter  optional
- 3. gemäß Skizze auf Seite 2  optional
- 4. komplette Elektroinstallation/Beleuchtung bauseits  optional  bauseits

**Lüftung/Klima/Heizung** (siehe Verkaufskatalog S. 12)

- 1. Elektro-Wandentlüfter mit Nachströmöffnung  optional  bauseits
- 2. Klimakompaktgerät  optional  bauseits
- 3. Elektrowandkonvektor  optional  bauseits

**Zusatzausstattungen**

- 1. Komplettpaket für erhöhten Schallschutz (siehe Verkaufskatalog S. 19)  optional
- 2. Schwingungsisolationsauflager zur Reduzierung von möglichem Körperschall  optional
- 3. a) Doppelverglasung für erhöhte Wärmedämmung  optional
- b) Türbodendichtung für erhöhte Wärmedämmung  optional
- 4. Obentürschließer  optional
- 5. Dreh-/Kippfenster  optional
- 6. Schiebefenster  optional
- 7. Schiebetür (statt Standard-Drehtür)  optional
- a) einflügelig/B \_\_\_\_\_ mm x H \_\_\_\_\_ mm i. L.  optional
- b) zweiflügelig/B \_\_\_\_\_ mm x H \_\_\_\_\_ mm i. L.  optional

**Sonstiges**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Sanitärausstattung**

- Toilette** Anzahl/Herren \_\_\_\_\_ Anzahl/Damen \_\_\_\_\_
- Waschen/Duschen** Anzahl/Herren \_\_\_\_\_ mit Duschen
- Anzahl/Damen \_\_\_\_\_ mit Umkleideraum

**Transport- und Montagebedingungen**

- 1. Stapler mit Personal für Entladung und Transport zum Montageort erfolgt kundenseits  optional als KLEUSBERG Servicepaket  ja  \*
- 2. Scherenhubbühne als Montagehilfe und Absturzsicherung erfolgt kundenseits  optional
- 3. Entsorgung von Verpackungsmaterial erfolgt kundenseits  optional


\* folgende Bedingungen werden kundenseits erfüllt:

- seitliche Entlademöglichkeit des Lkws
- freie Transportwege mittels Stapler (max. 50 m) zum Montageort
- ebenerdige Einfahrt
- Toreinfahrt: B \_\_\_\_\_ mm x H \_\_\_\_\_ mm bitte angeben!

Außenmaße	Standard	Fixmaß	Wandelementhöhe (Raumhöhe)	
		Raster-Einheit 1.026 mm		2.600 mm <input type="checkbox"/>
Länge	_____ Stück	_____ mm	3.100 mm <input type="checkbox"/>	4.000 mm <input type="checkbox"/>
Breite	_____ Stück	_____ mm	3.100 bis 4.000 mm (Fixmaß) _____ mm	

### Wichtige Informationen für Angebotserstellung bei Wandanbindungen

- ① Nachfolgende Punkte ③ bis ⑪ können entfallen, wenn die Angaben aus einer kundenseitigen CAD-Zeichnung (DXF/DWG-Format) hervorgehen, z. B. Hallengrundriss, Schnittzeichnungen oder Ansichten.  per E-Mail
- ② Fotos von der möglichen Aufstellart/Einbausituation beifügen  per E-Mail
- ③ Hallenhöhe/niedrigster Punkt: \_\_\_\_\_ mm
- ④ Höhe Fenstersturz/Bestand: \_\_\_\_\_ mm
- ⑤ bestehende Wandanbauten: siehe Fotos  nein
- ⑥ Bestandswand/Ausführung: \_\_\_\_\_
- ⑦ Bestandsstützen/Typ: \_\_\_\_\_
- ⑧ Bestandsstützen/Achs- oder Zwischenmaße: \_\_\_\_\_ gem. Skizze
- ⑨ bestehender Hallenboden/Beschaffenheit: \_\_\_\_\_ gem. DIN
- ⑩ bestehender Betonsockel: H \_\_\_\_\_ mm x T \_\_\_\_\_ mm
- ⑪ bestehende Fußbodenheizung: mögliche Höhe der Verdübelung \_\_\_\_\_ mm nein

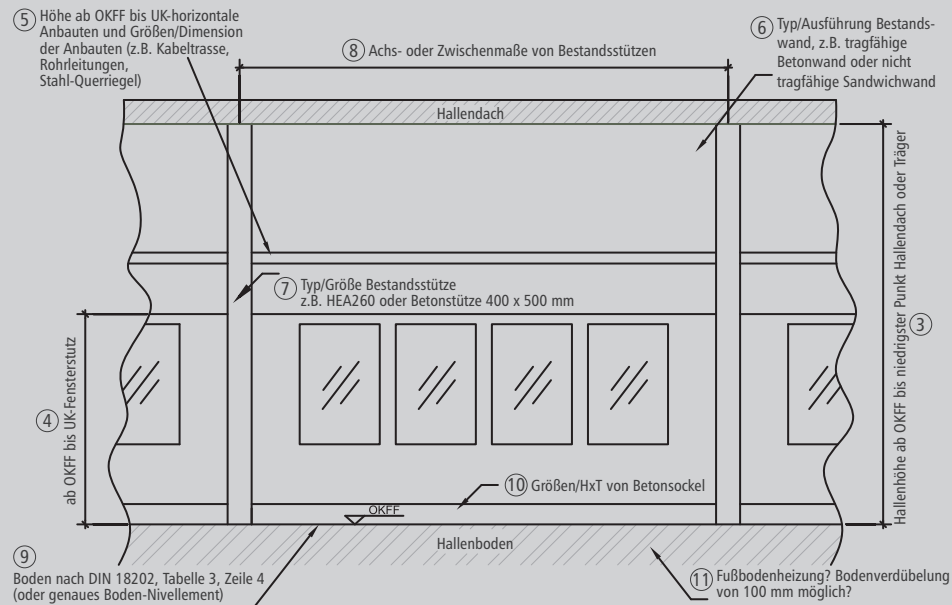

### Planungsskizze


(siehe Beispiel im Verkaufskatalog Seite 6/11)

Die Planungsskizze kann entfallen, wenn die Maße aus einem kundenseitigen Layout (z.B. CAD-Zeichnung im DXF/DWG-Format) hervorgehen.

per E-Mail

### Beispiel Grundriss-Raster:

Raster-Einheit (RE) 1.026 mm



V = Vollwandelement  
G = Glaswandelement  
T = Einzeltürelement  
PV = Pass-Vollwandelement  
DT = Doppeltürelement  
DF = Dreh-/Kippfenster  
SF = Schiebefenster  
ST = Schiebetür

